



DART PERFIL PENDENTE DIRETA PS TRANSLUCIDO 15WM 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: DART-PF-PDD-X-DFPSTRANSL-15-3080-X-(OPÇÕESPBE)

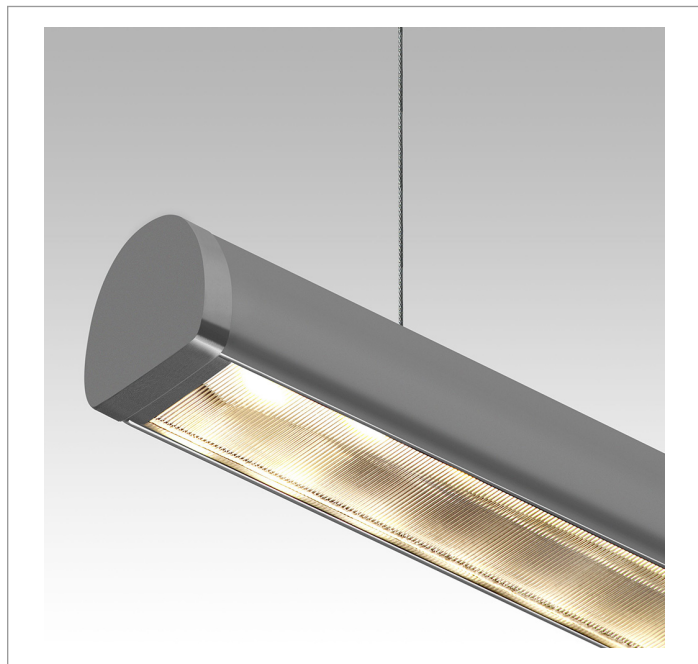

A = 25mm | B = 25mm | C = Esp.mm

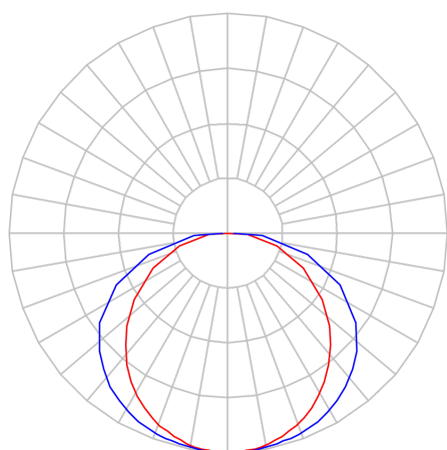

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	25
Largura	25
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	1175lm/m
Intensidade	372cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2171lm
Potência do LED	13,5W