



REF.: DORAH EVO-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-24-3090-M-B

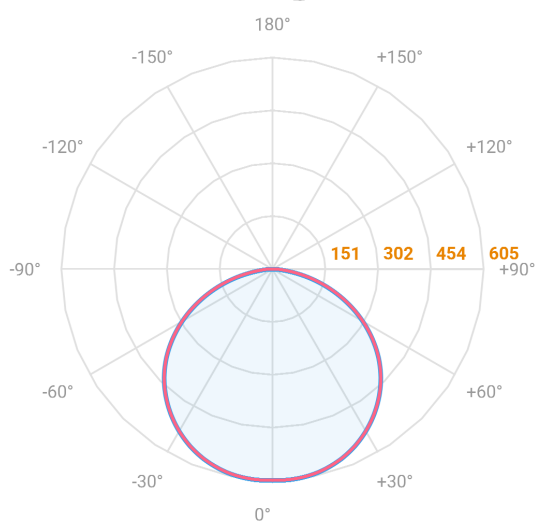

A = 38mm | B = Ø175mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 38 |
| Largura | Ø175 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio injetado |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 24W |
| Fluxo Luminária | 1857lm |
| Intensidade | 608cd |
| Eficácia | 77lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | 90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 106lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2252,56lm |
| Potência do LED | 21,16W |