



REF.: FLOOR-PF-EP-X-DFEXT-15-3080-X-(OPÇÕESPBE)

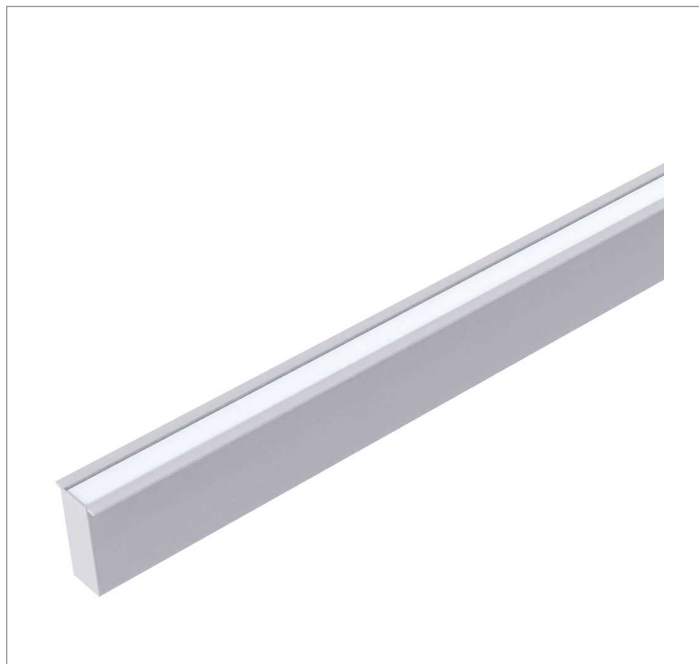

A = 42mm | B = 74mm | C = Esp.mm

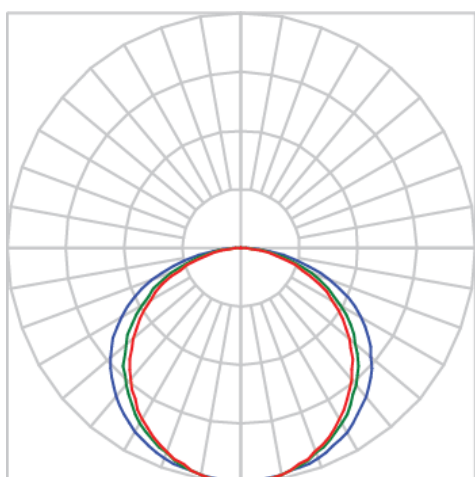

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	42
Largura	74
Comprimento	Esp.
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	791lm/m
Intensidade	254cd
Eficácia	53lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-