
GELO QUADRADA SOBREPOR 200X200 20W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINAMAX-05-30-80-200X200-(OPÇÕESPBE)

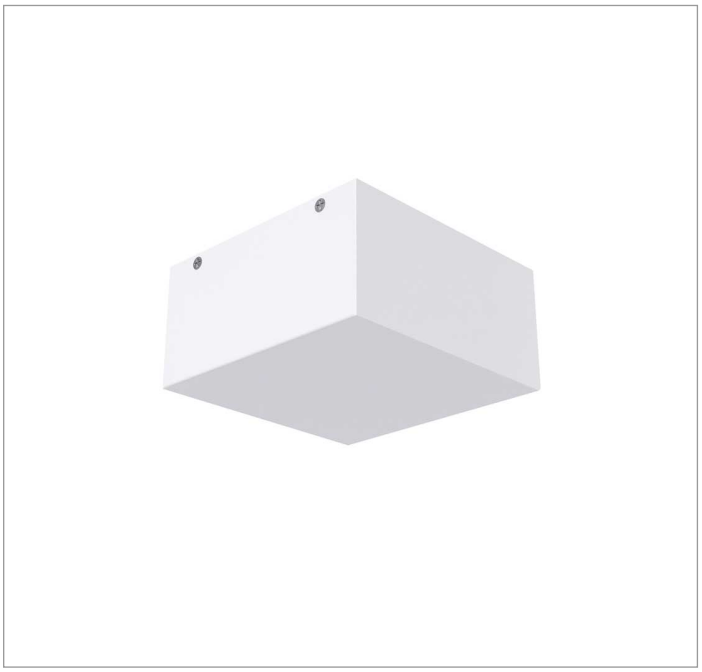

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	110
Largura	200
Comprimento	200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1961lm
Intensidade	553cd
Eficácia	98lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 110mm | B = 200mm | C = 200mm

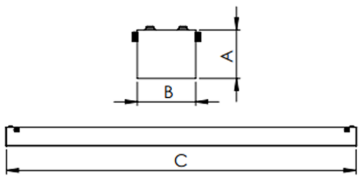

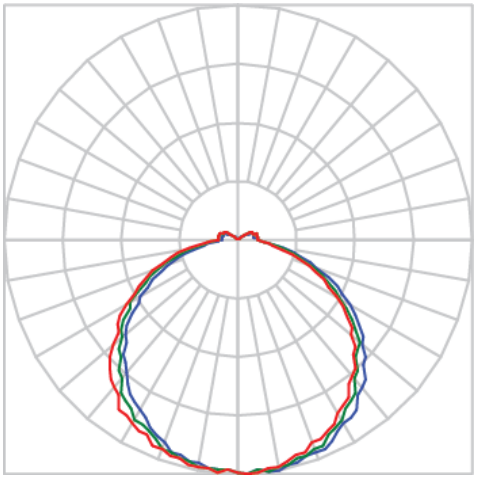

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C