


REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINAMAX-05-50-80-200X200-(OPÇÕESPBE)



A = 110mm | B = 200mm | C = 200mm

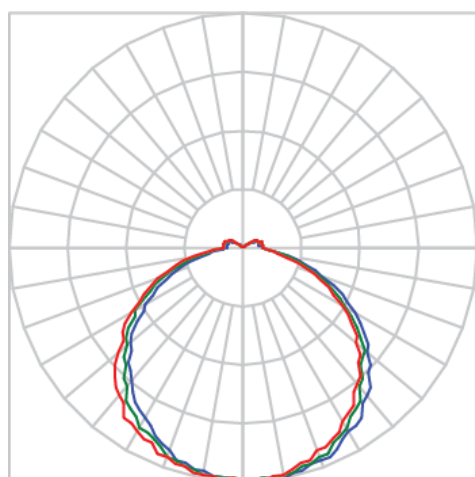

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 110 |
| Largura | 200 |
| Comprimento | 200 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 2014lm |
| Intensidade | 567cd |
| Eficácia | 101lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |