


REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINACHROMA-05-50-95-50X1200-(OPÇÕESPBE)



**A = 70mm | B = 50mm | C = 1200mm**

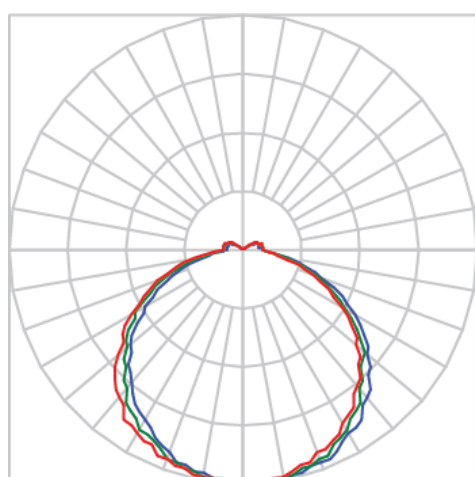

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária retangular de sobrepor, 20W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	70
Largura	50
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1422lm
Intensidade	400cd
Eficácia	71lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <16/<16
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-