HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: HIDREA DIFUSA-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	70
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	547lm
Intensidade	206cd
Eficácia	91lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W

A = 70mm | B = Ø152mm



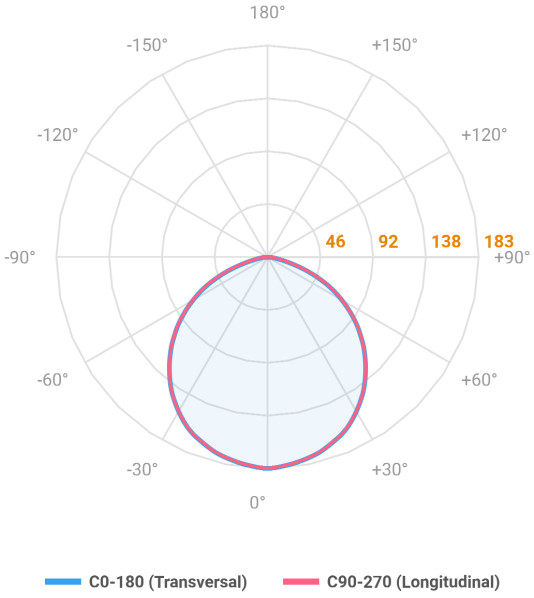

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br