# HIDREA FACHO FIXO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 24° 42W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: HIDREA FACHO FIXO-QD-EM-GE-FF124-42-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 150 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 42W |
| Fluxo Luminária | 3643lm |
| Intensidade | 7822cd |
| Eficácia | 87lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <0/<0 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 133lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 4469lm |
| Potência do LED | 33,5W |

**A = 150mm | B = 152mm | C = 152mm**

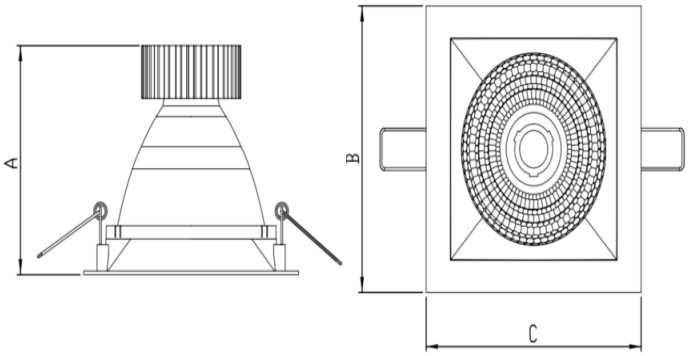

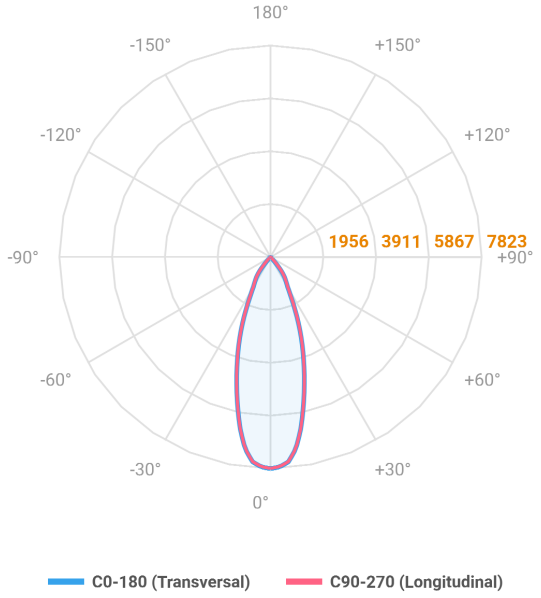
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**