

HIDREA FACHO FIXO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 24° 60W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: HIDREA FACHO FIXO-QD-EM-GE-FF124-60-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 60W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	245
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	60W
Fluxo Luminária	4063lm
Intensidade	8709cd
Eficácia	68lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <1/<1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	86lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4778,75lm
Potência do LED	55,6W

A = 245mm | B = 152mm | C = 152mm

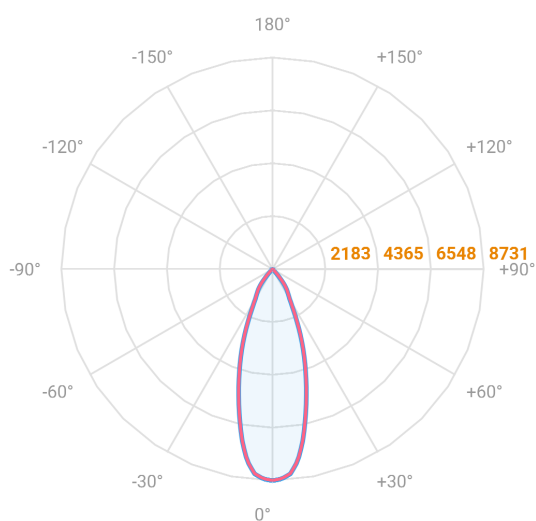

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C