


# HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
25-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR124-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 90mm | B = 152mm | C = 152mm

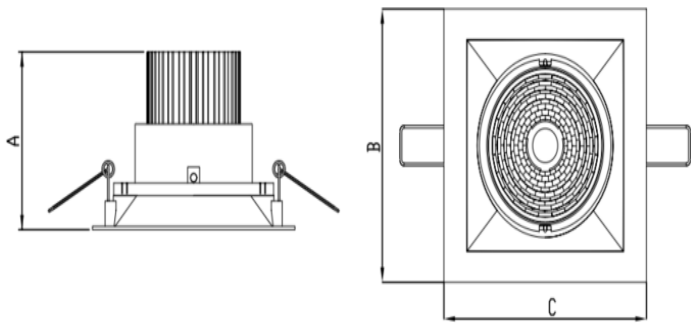

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1365lm
Intensidade	6268cd
Eficácia	98lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	126lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1505lm
Potência do LED	11,9W

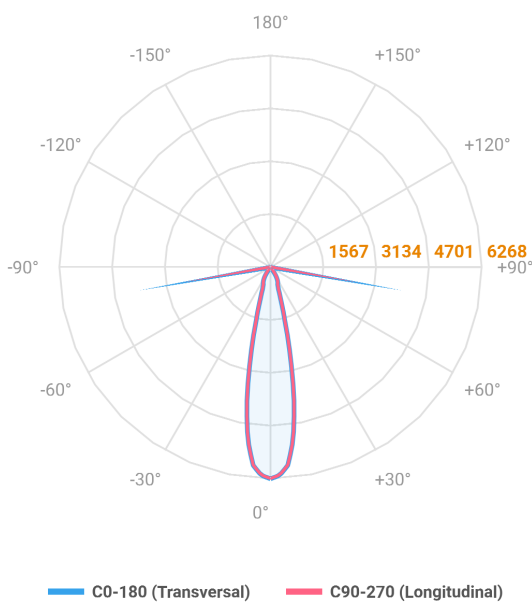

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C