


# HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 14W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
25-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR140-14-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)




A = 90mm | B = 152mm | C = 152mm

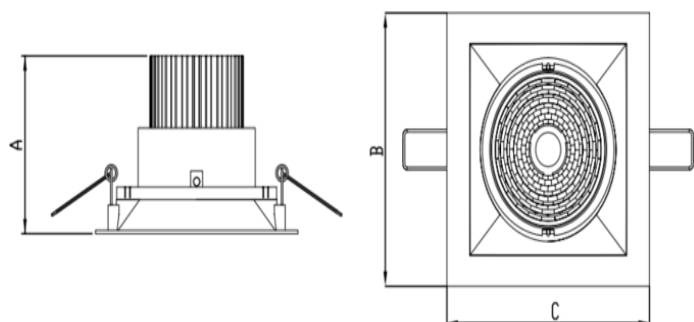

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1011lm
Intensidade	1706cd
Eficácia	72lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	93lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1178lm
Potência do LED	12,6W

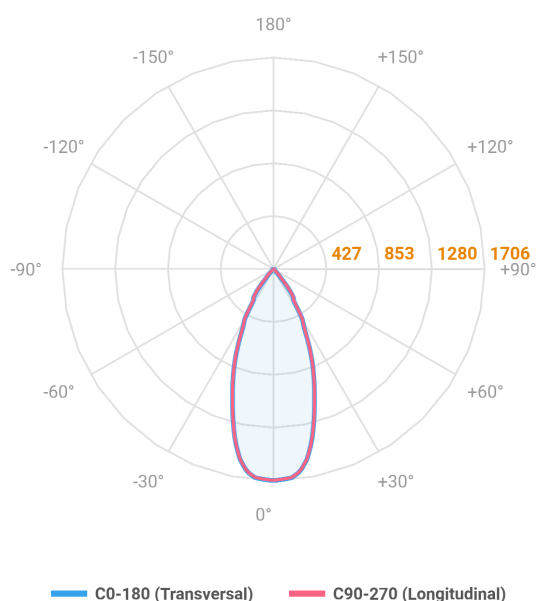

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**