

# HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
25-05-26



REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR160-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1249lm
Intensidade	1167cd
Eficácia	89lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	132lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1565lm
Potência do LED	11,9W

A = 90mm | B = 152mm | C = 152mm

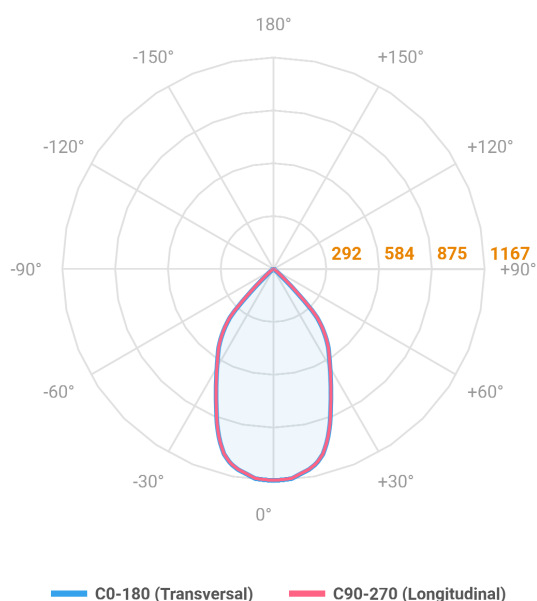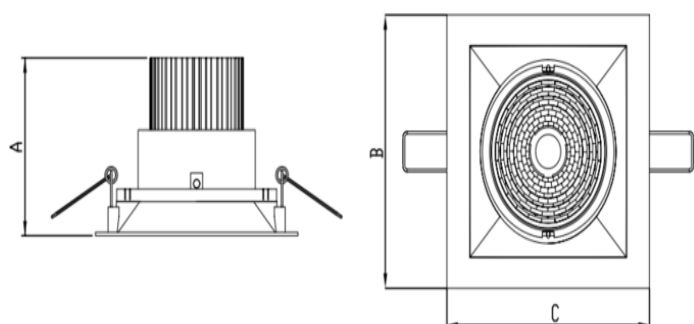

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C