

# HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 42W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
25-05-26



REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR160-42-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 42W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	115
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	2838lm
Intensidade	2528cd
Eficácia	68lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3660lm
Potência do LED	34,3W

A = 115mm | B = 152mm | C = 152mm

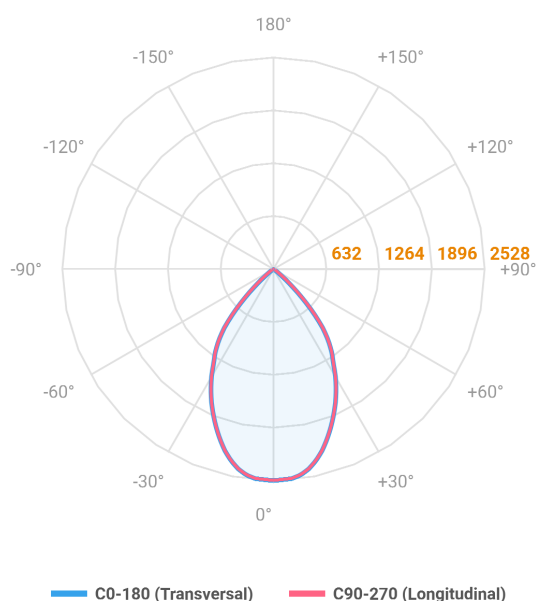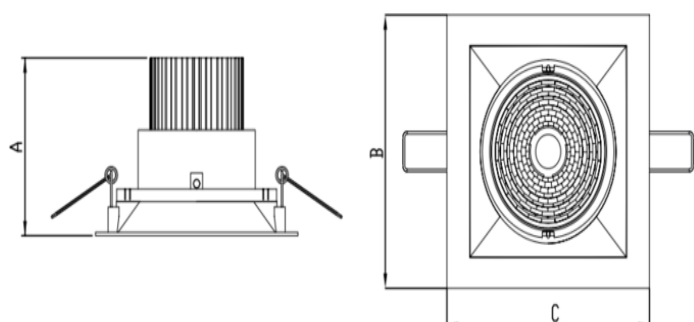

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C