


REF.: IRIS-CI-EP-X-FF124-20-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



**A = 152mm | B = Ø107mm**

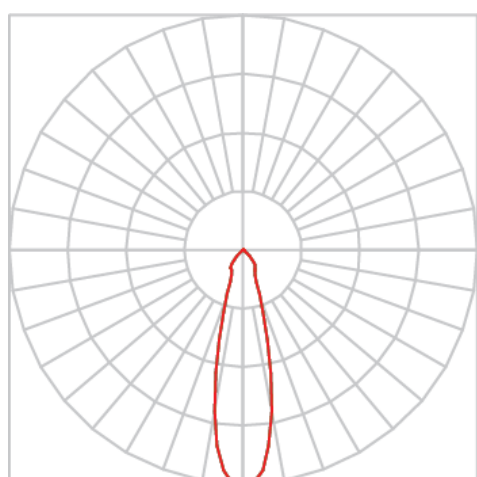

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1486lm
Intensidade	4591cd
Eficácia	74lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1851lm
Potência do LED	17,3W