


# IRIS CIRCULAR EP P FACHO FIXO 24° 7W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
23-06-26

REF.: IRIS-CI-EP-X-FF124-7-COBCOMFY-25-95-P-(OPÇÕESPBE)



A = 152mm | B = Ø107mm

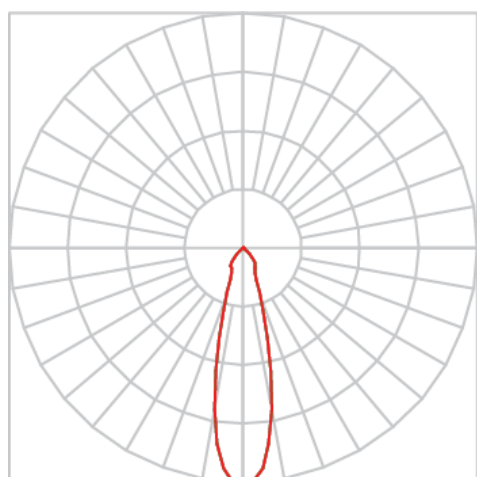

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	7W
Fluxo Luminária	495lm
Intensidade	1951cd
Eficácia	71lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <0/<0
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	115lm/W
Fluxo Luminoso do LED	563lm
Potência do LED	4,9W