JUPITER CIRCULAR EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINAMAX-05-40-80-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	Ø225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	2650lm
Intensidade	910cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4575,01lm
Potência do LED	24,02W

A = 65mm | B = Ø225mm

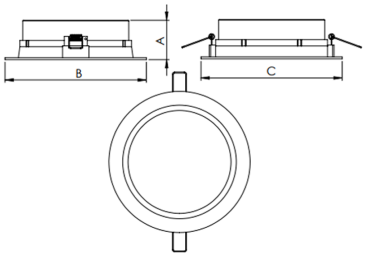

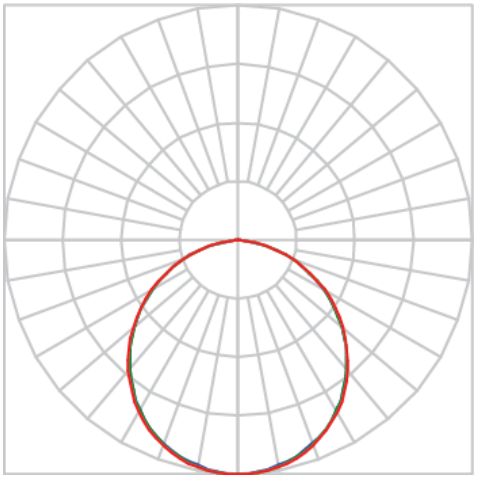

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br