



REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-10-LUMINACHROMA-05-30-95-P-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepor, 10W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	85
Largura	Ø130
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	585lm
Intensidade	214cd
Eficácia	59lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1157,84lm
Potência do LED	8,58W

A = 85mm | B = Ø130mm

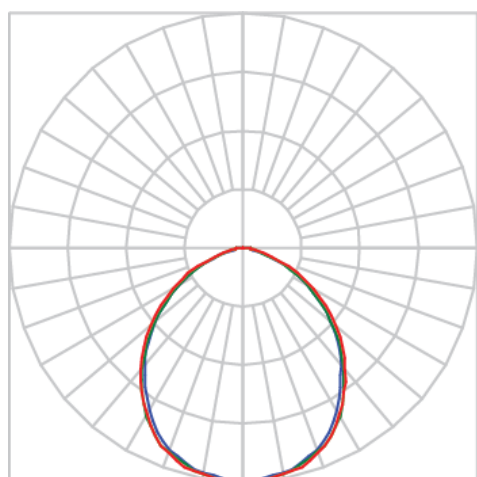

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**