# JUPITER CIRCULAR SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 10W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


**REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-10-LUMINAMAX-05-50-80-P-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 85 |
| Largura | Ø130 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 826lm |
| Intensidade | 303cd |
| Eficácia | 83lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 191lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1634,6lm |
| Potência do LED | 8,58W |

**A = 85mm | B = Ø130mm**

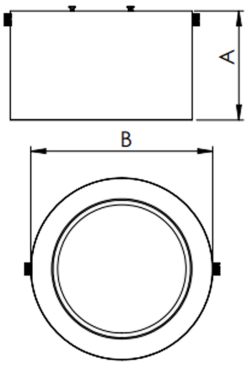

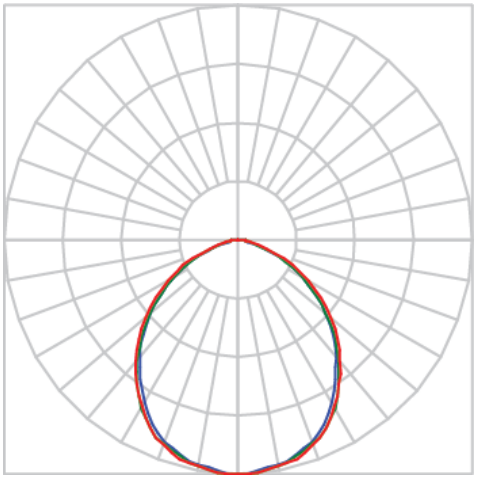**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**