


JUPITER CIRCULAR SOBREPOR G PS TRANSLUCIDO 37W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-37-LUMINAMAX-05-40-80-G-(OPÇÕESPBE)



A = 121mm | B = Ø230mm

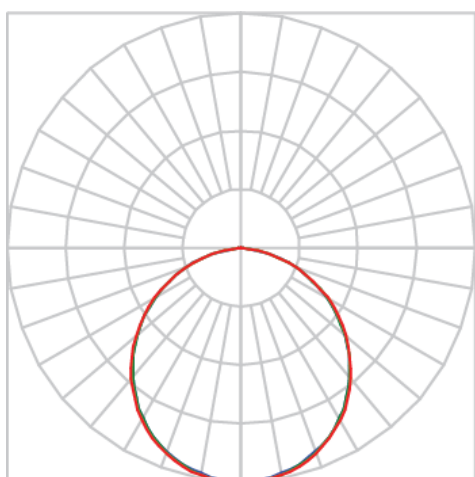

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr
Altura	121
Largura	Ø230
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	37W
Fluxo Luminária	2857lm
Intensidade	981cd
Eficácia	77lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6045,49lm
Potência do LED	31,73W