



JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 37W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-37-LUMINAMAX-05-50-80-G-(OPÇÕESPBE)



A = 130mm | B = 225mm | C = 225mm

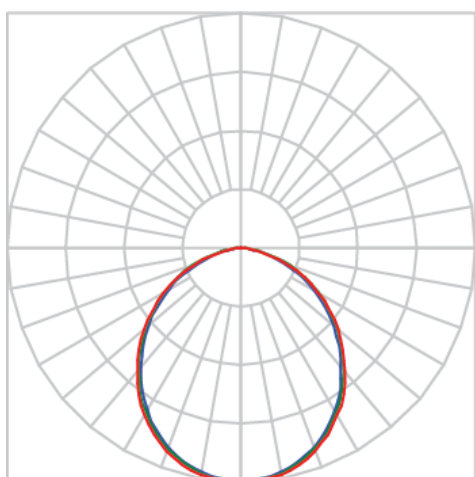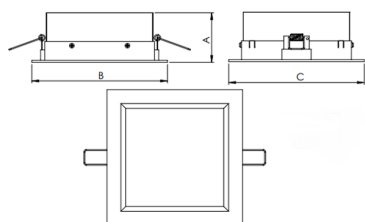

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 130 |
| Largura | 225 |
| Comprimento | 225 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrílico Translucido |
| Potência | 37W |
| Fluxo Luminária | 3147lm |
| Intensidade | 1273cd |
| Eficácia | 85lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 191lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 6047,8lm |
| Potência do LED | 31,73W |