



REF.: LINK-PF-PDD-X-X-X---3M-B

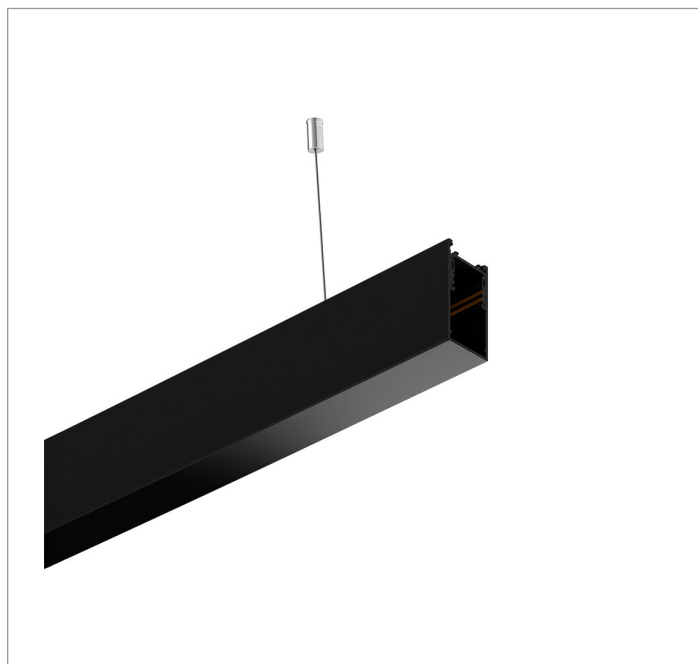

A = 50mm | B = 26mm | C = 3000mm

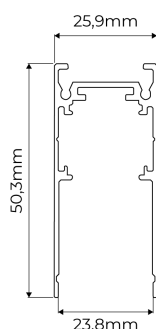

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Trilho magnético LINK pendente. Corpo em alumínio com acabamento branco. Tampa em polímero com acabamento branco. Grau de proteção IP-20. (Necessita fonte com saída 48Vcc na montagem do trilho qual a luminária será instalada).

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	50
Largura	26
Comprimento	3000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	-
Potência	-
Fluxo Luminária	-
Intensidade	-
Eficácia	-
Facho	-
CCT	-
Tensão	48Vcc
Dimerização	-
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Vida útil	-
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-