

LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M AC TRANSLUCIDO 10W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)




datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-DFACTRANSL-10-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	677lm
Intensidade	0cd
Eficácia	68lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	158lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1423,3lm
Potência do LED	9W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm

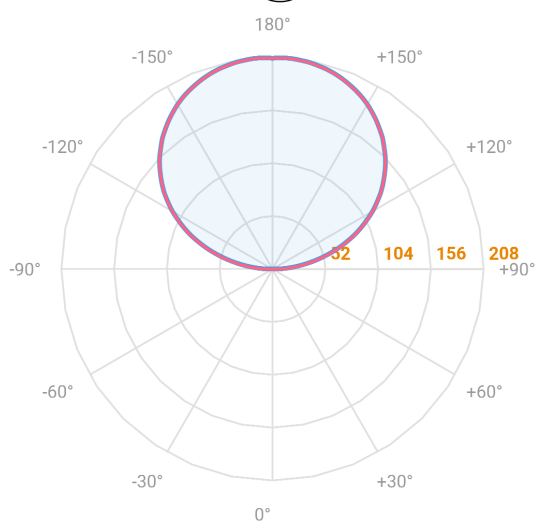

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C