



# LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M AC TRANSLUCIDO 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26


REF.: LIRA-CI-ARI-X-DFACTRANSL-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



180°

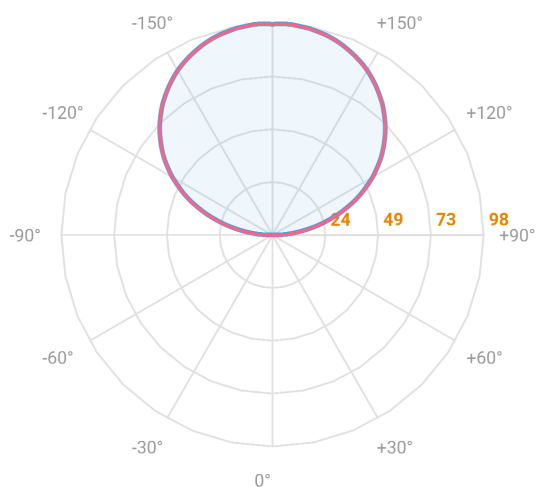

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	322lm
Intensidade	0cd
Eficácia	54lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C