


# LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA G FACHO FIXO 40° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF140-14-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm

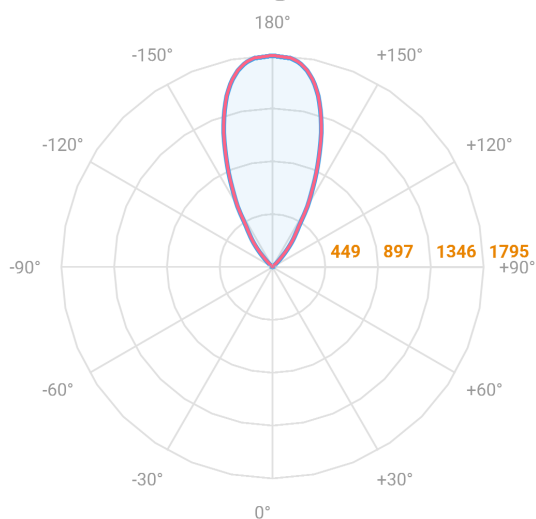

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	14W
Fluxo Luminária	1173lm
Intensidade	0cd
Eficácia	84lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1744,8lm
Potência do LED	12,6W