


# LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA G FACHO FIXO 60° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF160-14-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm

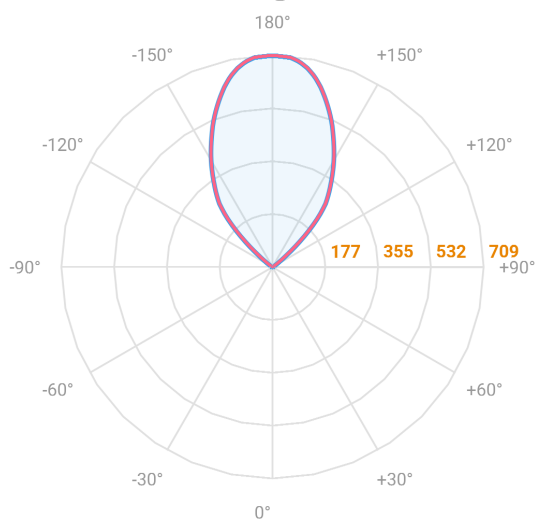

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	14W
Fluxo Luminária	758lm
Intensidade	0cd
Eficácia	54lm/W
Facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	93lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1211,26lm
Potência do LED	12,97W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C