

# LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA M AC TRANSLUCIDO 2X6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26


REF.: LIRA-CI-ARID-X-DFACTRANSL-2X6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)




Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 2X6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	950lm
Intensidade	142cd
Eficácia	-lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1891,2lm
Potência do LED	10,8W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



180°

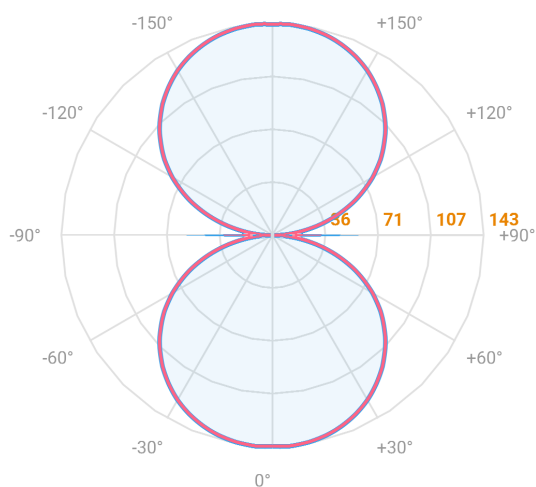

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C