



# LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA M FACHO FIXO 24° 2X6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF124-2X6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm

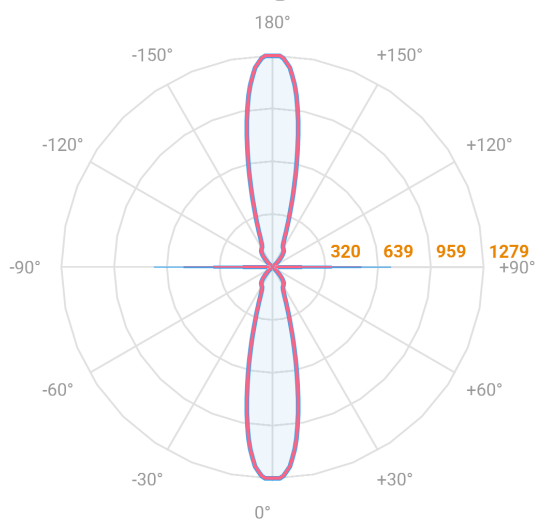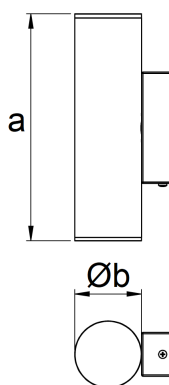

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	880lm
Intensidade	1279cd
Eficácia	-lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1267,89lm
Potência do LED	11,12W

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**