


LUMINA RETANGULAR EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LUMINA-RT-EM-MD-OPPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-27-95-618-(OPÇÃOESPBE)



A = 55mm | B = 150mm | C = 618mm

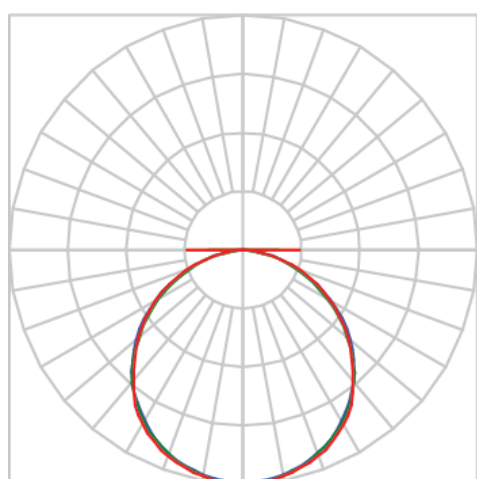

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| Altura | 55 |
| Largura | 150 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1219lm |
| Intensidade | 437cd |
| Eficácia | 61lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |