

# MAJORIS 2\_MODULOS PROJETOR 162X700 FACHO 20.60° 120W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: MAJORIS-2\_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-120-LUMINAMAX-1-27-80-162X700-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 162mm | C = 700mm



Projektor, 120W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projektor
Altura	50
Largura	162
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	16774lm
Intensidade	17781cd
Eficácia	140lm/W
Facho	20-60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	20267,41lm
Potência do LED	109,4W

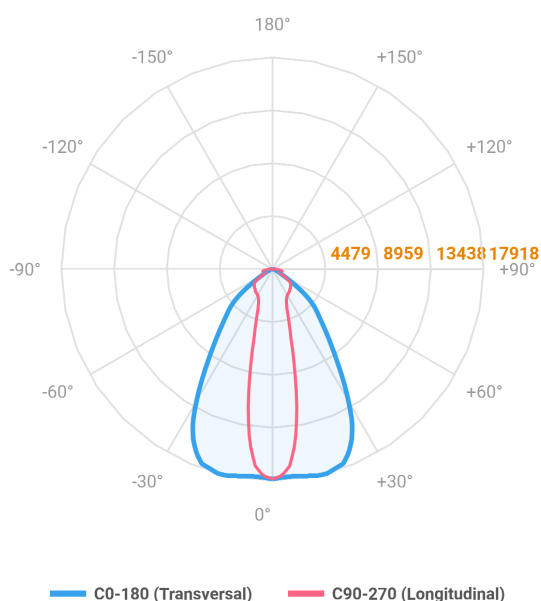

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C