



REF.: MAJORIS-2\_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-80-LUMINAMAX-1-30-80-162X475-(OPÇÕESPBE)




**A = 50mm | B = 162mm | C = 475mm**



Projeter, 80W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projeter
Altura	50
Largura	162
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	80W
Fluxo Luminária	11804lm
Intensidade	12513cd
Eficácia	148lm/W
Facho	20-60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	14262,24lm
Potência do LED	72,94W

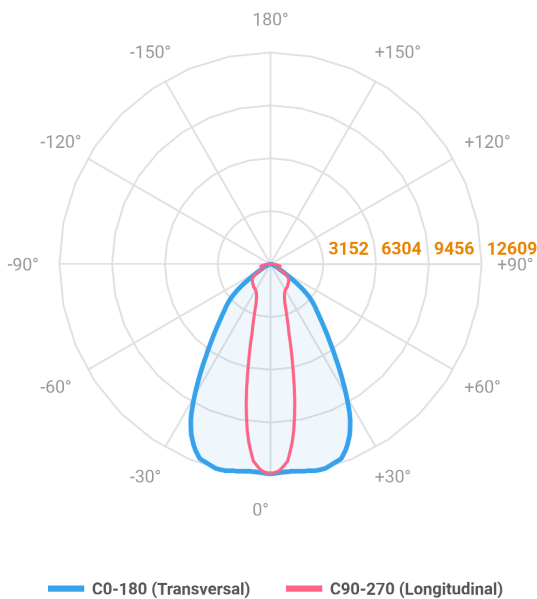

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**