
# MAJORIS 2_MODULOS PROJETOR 162X300 FACHO 90° 40W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MAJORIS-2_MODULOS-X-PJ-X-DC90-40-LUMINAMAX-1-30-80-162X300-(OPÇÕESPBE)**

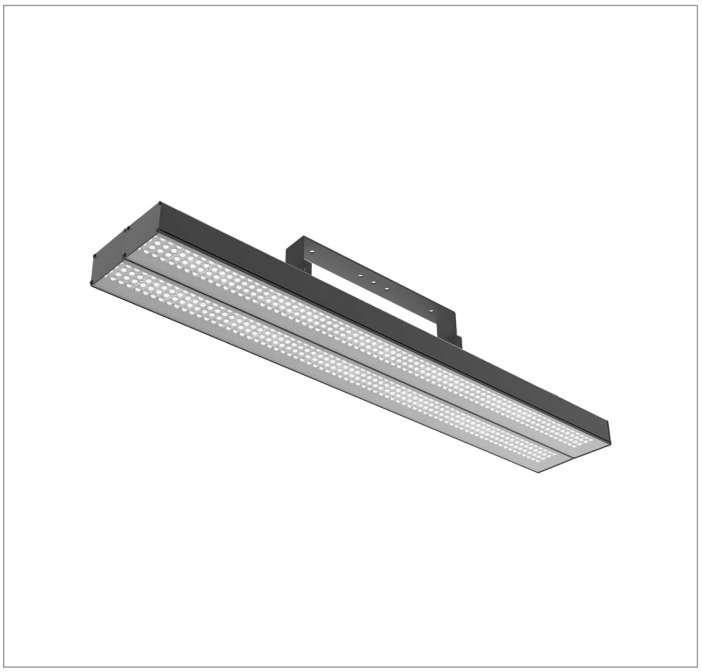


| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Projetor |
| Altura | 50 |
| Largura | 162 |
| Comprimento | 300 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 5714lm |
| Intensidade | 2328cd |
| Eficácia | 143lm/W |
| Facho | 90° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 196lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 7131,12lm |
| Potência do LED | 36,47W |

**A = 50mm | B = 162mm | C = 300mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

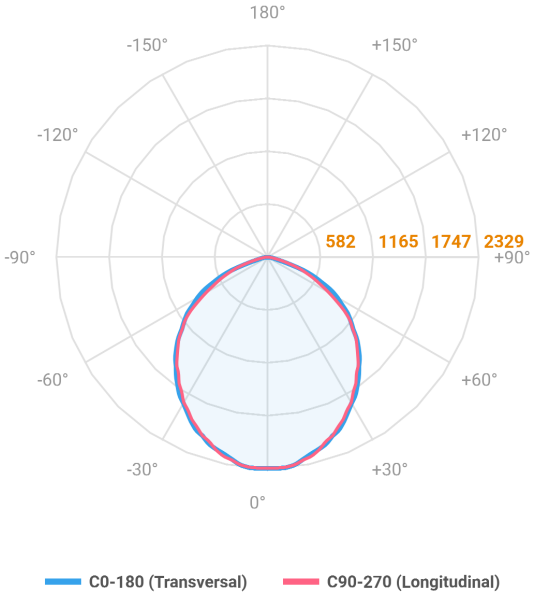
LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**