
MAJORIS 3_MODULOS PROJETOR 244X475 FACHO 60° 120W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: MAJORIS-3_MODULOS-X-PJ-X-DC60-120-LUMINACHROMA-1-50-95-244X475-(OPÇÕESPBE)

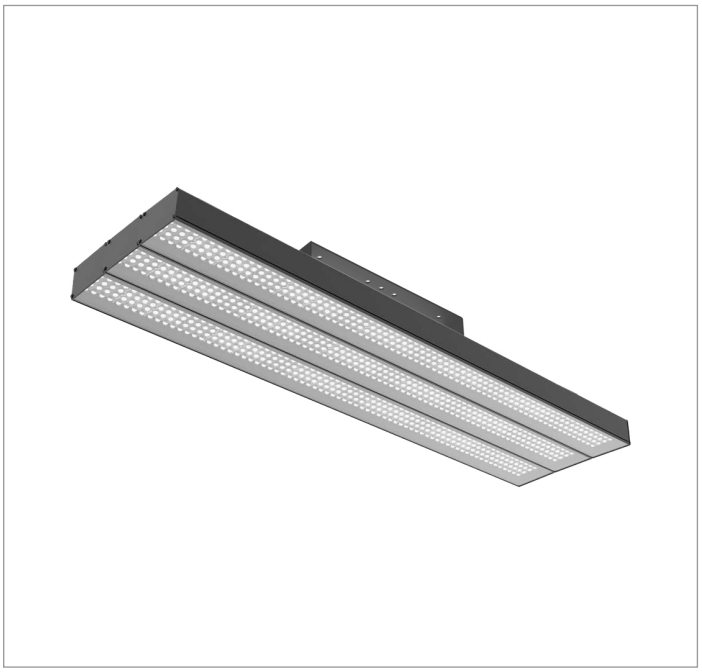

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projetor
Altura	50
Largura	244
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	13322lm
Intensidade	8029cd
Eficácia	111lm/W
Facho	60°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	16217,04lm
Potência do LED	109,4W

A = 50mm | B = 244mm | C = 475mm

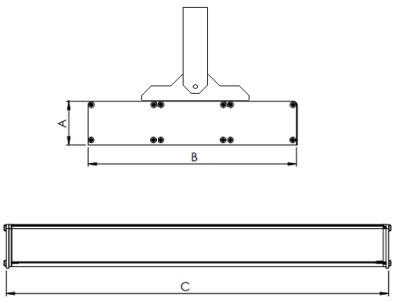

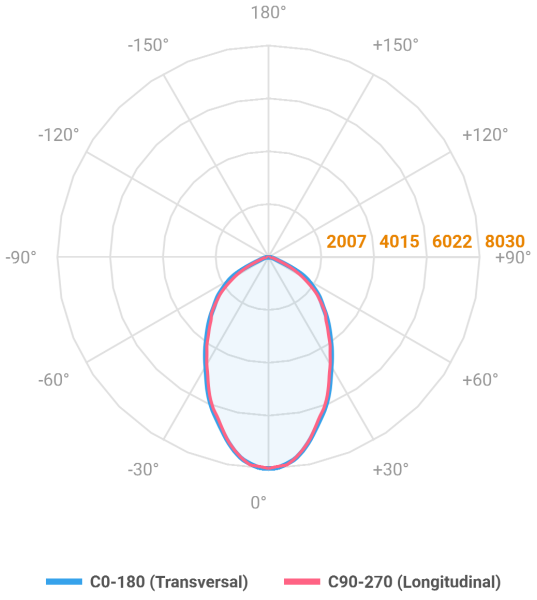

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br