


MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1155 FACHO 20.60° 100W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-100-LUMINACHROMA-1-30-95-1155-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1155mm

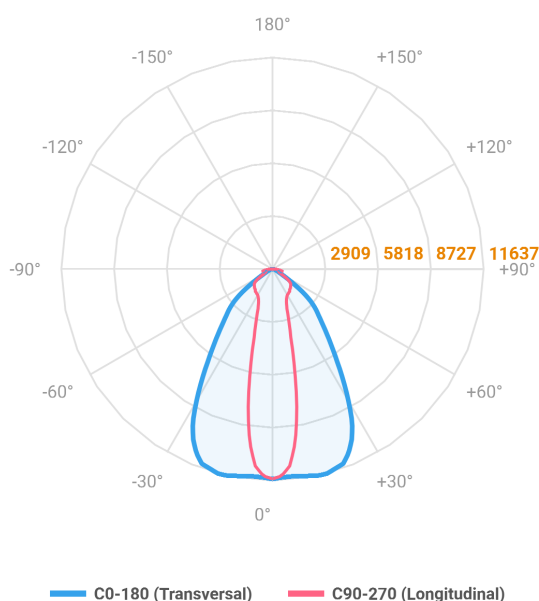

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 1155 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 100W |
| Fluxo Luminária | 10894lm |
| Intensidade | 11548cd |
| Eficácia | 109lm/W |
| Facho | 20-60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 144lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 13162,59lm |
| Potência do LED | 91,17W |