


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1155 FACHO 20.60° 100W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-100-LUMINAMAX-1-30-80-1155-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 1155mm



Luminária retangular para perfilado, 100W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1155
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	14755lm
Intensidade	15641cd
Eficácia	148lm/W
Facho	20-60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	17827,81lm
Potência do LED	91,17W

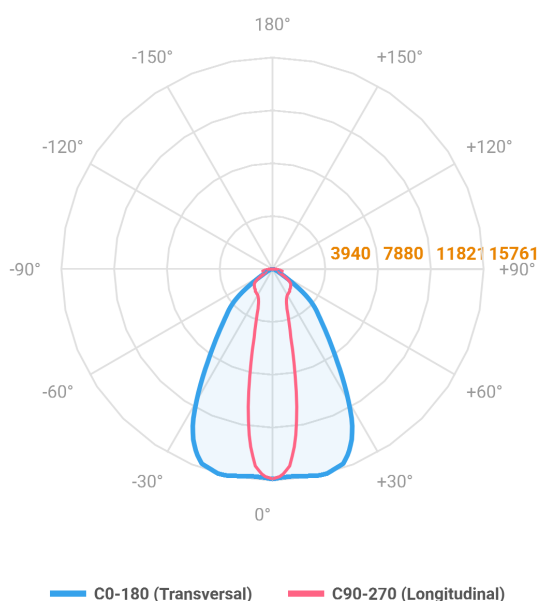

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**