

# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1835 FACHO 20.60° 160W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-160-LUMINAMAX-1-27-80-1835-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 1835mm



Luminária retangular para perfilado, 160W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1835
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	160W
Fluxo Luminária	22365lm
Intensidade	23709cd
Eficácia	140lm/W
Facho	20-60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	27023,28lm
Potência do LED	145,87W

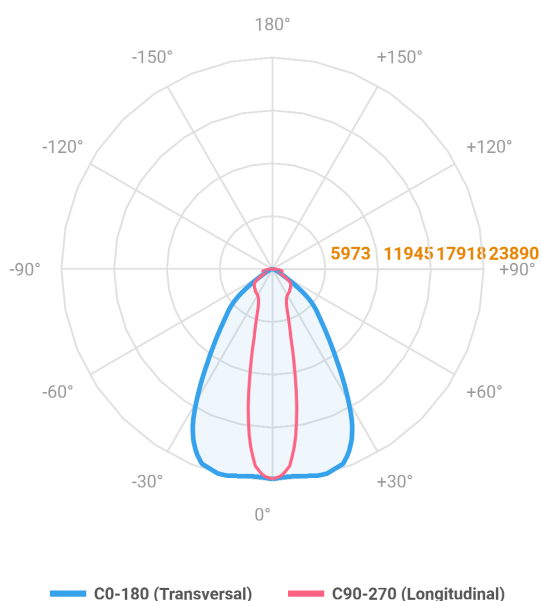

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**