

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 930 FACHO 20.60° 80W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-80-LUMINACHROMA-1-27-95-930-(OPÇÃOESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 930mm



Luminária retangular para perfilado, 80W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	930
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	80W
Fluxo Luminária	8256lm
Intensidade	8752cd
Eficácia	103lm/W
Facho	20-60°
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	9975,88lm
Potência do LED	72,94W

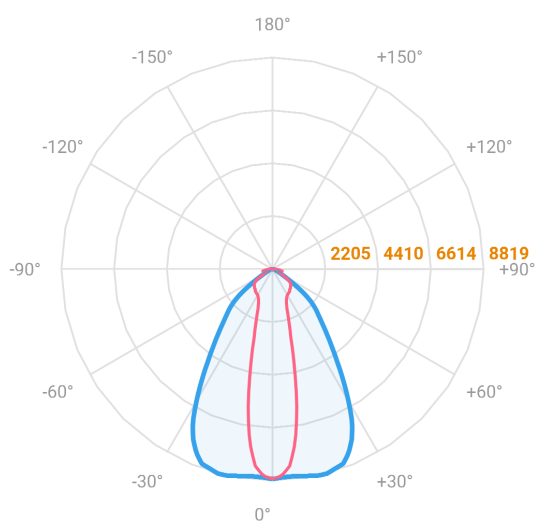

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C