


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1385 FACHO 30° 120W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-120-LUMINAMAX-1-40-80-1385-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1385mm

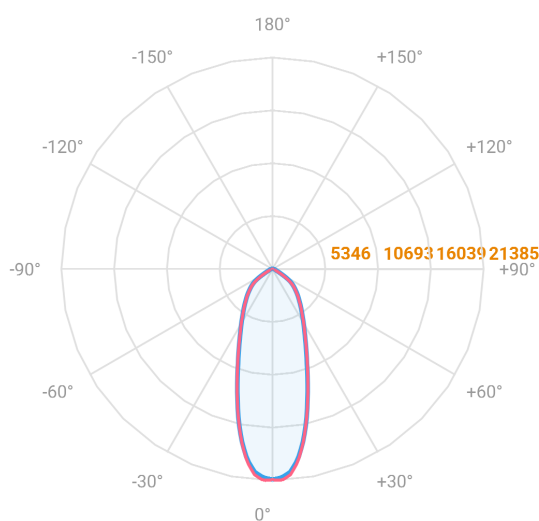

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Luminária retangular para perfilado, 120W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1385
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	18493lm
Intensidade	21306cd
Eficácia	154lm/W
Facho	30°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	21956,4lm
Potência do LED	109,4W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C