

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 2065 FACHO 30° 180W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-180-LUMINAMAX-1-27-80-2065-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 2065mm



Luminária retangular para perfilado, 180W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	2065
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	180W
Fluxo Luminária	25605lm
Intensidade	29499cd
Eficácia	142lm/W
Facho	30°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	30401,16lm
Potência do LED	164,11W

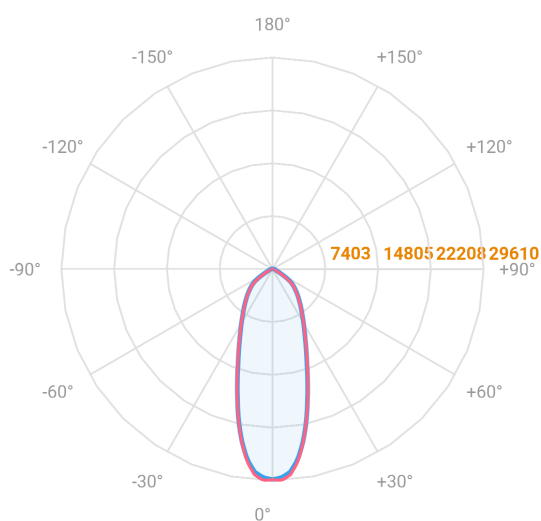

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C