


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 300 FACHO 30° 20W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-20-LUMINAMAX-1-50-80-300-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 300mm

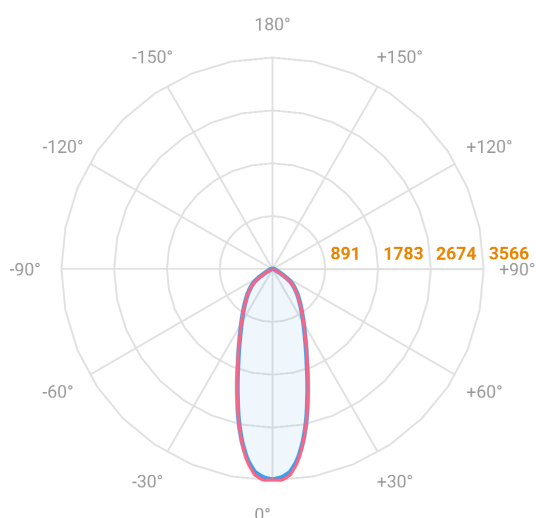

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Luminária retangular para perfilado, 20W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	300
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	3083lm
Intensidade	3552cd
Eficácia	154lm/W
Facho	30°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3660,79lm
Potência do LED	18,23W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C