

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1835 FACHO 60° 160W LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-160-LUMINACHROMA-1-27-95-1835-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 1835mm



Luminária retangular para perfilado, 160W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1835
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	160W
Fluxo Luminária	16390lm
Intensidade	9879cd
Eficácia	102lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	19951,77lm
Potência do LED	145,87W

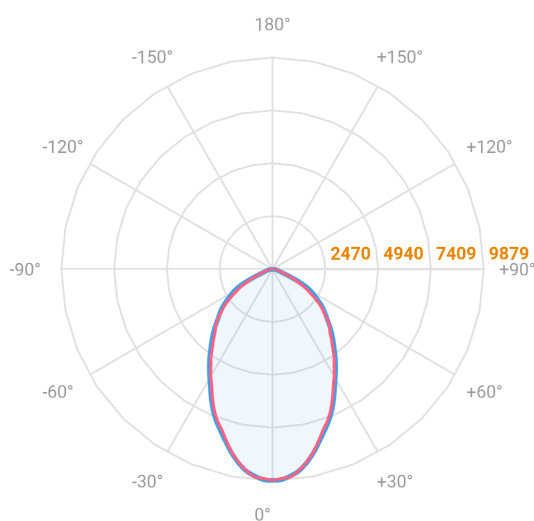

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C