MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 2065 FACHO 60° 180W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-180-LUMINACHROMA-1-30-95-2065-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	2065
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	180W
Fluxo Luminária	19463lm
Intensidade	11732cd
Eficácia	108lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	144lm/W
Fluxo Luminoso do LED	23692,73lm
Potência do LED	164,11W

A = 50mm | B = 80mm | C = 2065mm





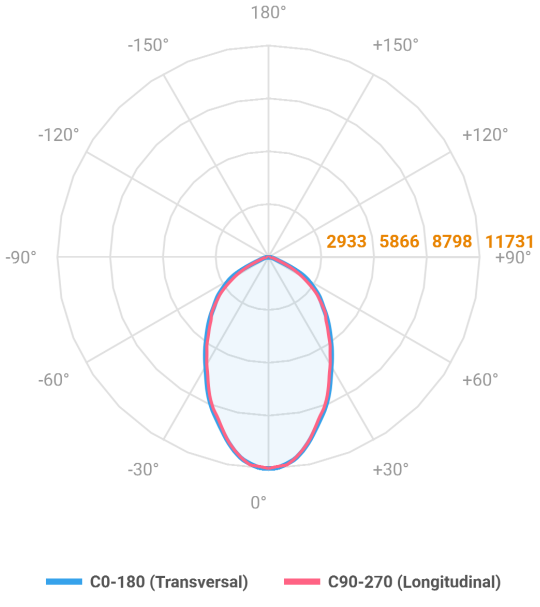

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br