


MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 700 FACHO 60° 60W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-60-LUMINACHROMA-1-30-95-700-(OPÇÃO SPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 700mm

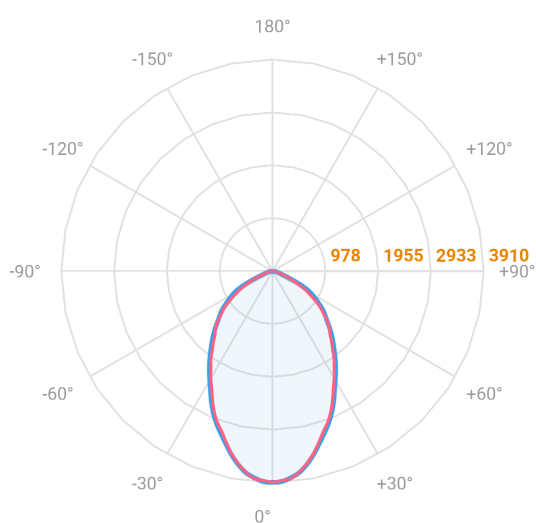

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	60W
Fluxo Luminária	6488lm
Intensidade	3910cd
Eficácia	108lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	144lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7897,55lm
Potência do LED	54,7W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C