MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 700 FACHO 90° 60W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC90-60-LUMINACHROMA-1-50-95-700-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	60W
Fluxo Luminária	6498lm
Intensidade	2648cd
Eficácia	108lm/W
Facho	90°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<28
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	8108,48lm
Potência do LED	54,7W

A = 50mm | B = 80mm | C = 700mm





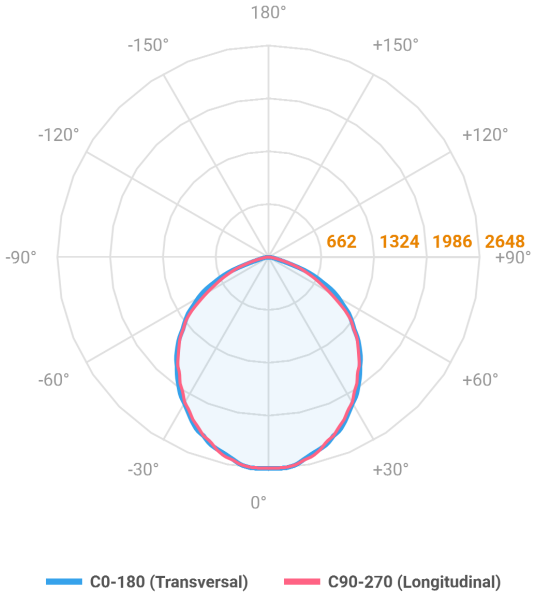

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br