

REF.: MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-25-95-P-PB




A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 10W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca ou Preta. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	93
Comprimento	93
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	859lm
Intensidade	4096cd
Eficácia	86lm/W
Facho	15°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	927lm
Potência do LED	8,8W

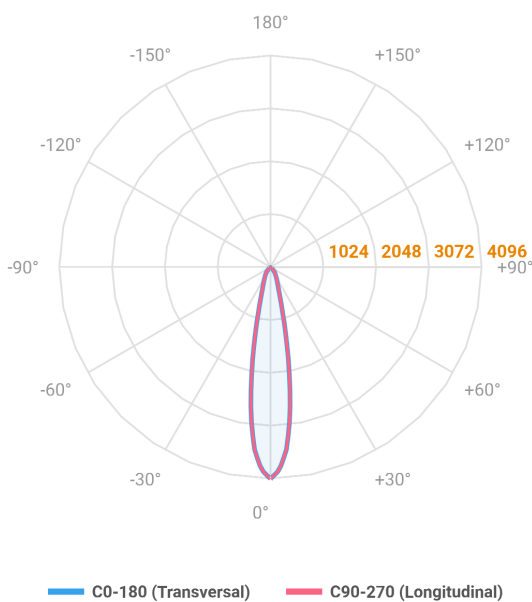

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C