



MINI-NETUNO QUADRADA EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAVEL 36° 6W COBMAX 2700K IRC90

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: MINI-NETUNO-X-QD-EM-GE-OR136-6-COBMAX-27-90-P-PB

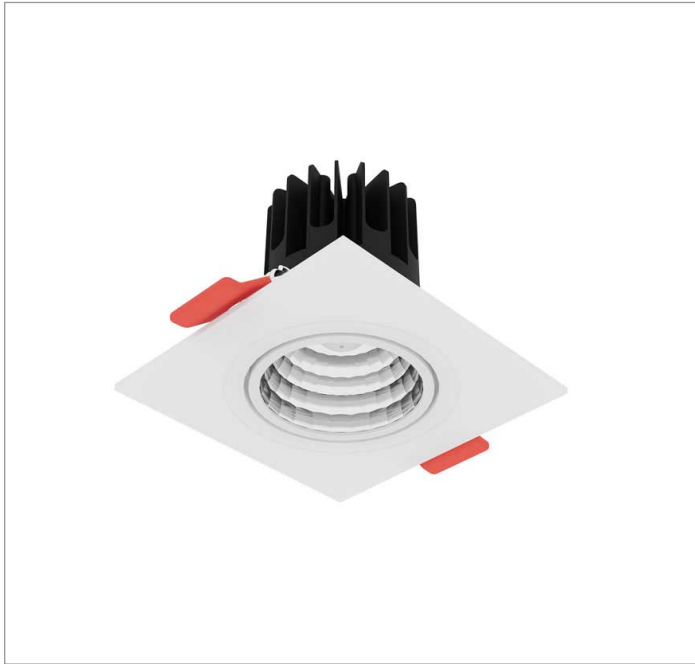

A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm

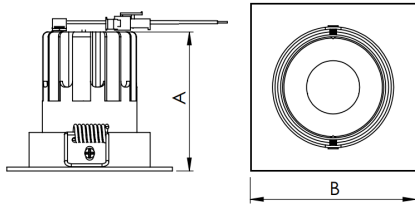

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	93
Comprimento	93
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor + Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	685lm
Intensidade	1341cd
Eficácia	114lm/W
Facho	36°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W

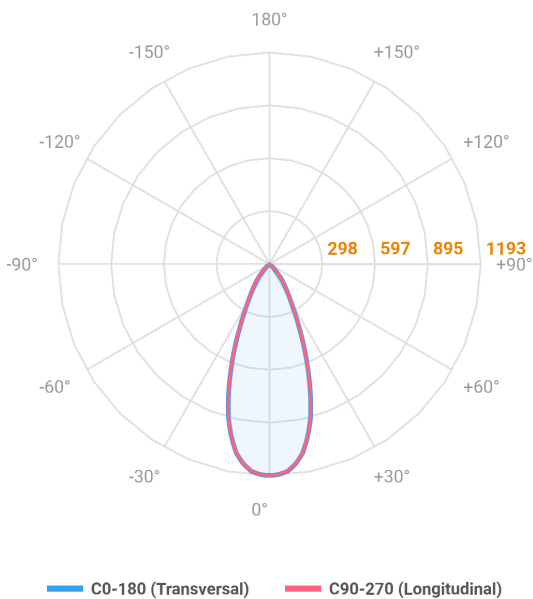

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C