

NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 10W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	921lm
Intensidade	5114cd
Eficácia	92lm/W
Facho	15°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	965lm
Potência do LED	8,8W

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

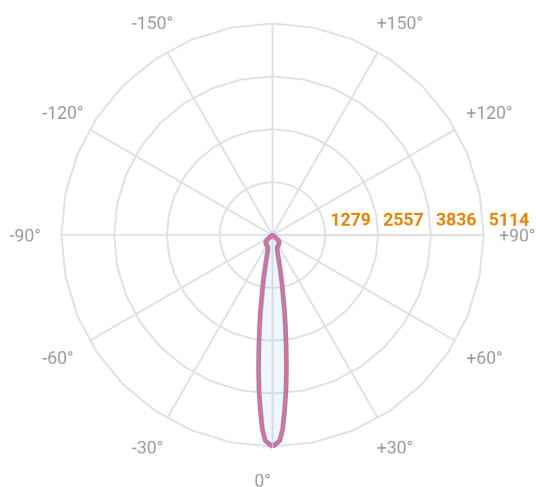

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C