

NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 15° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR115-14-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1100lm
Intensidade	6295cd
Eficácia	79lm/W
Facho	15°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	97lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1226lm
Potência do LED	12,6W

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

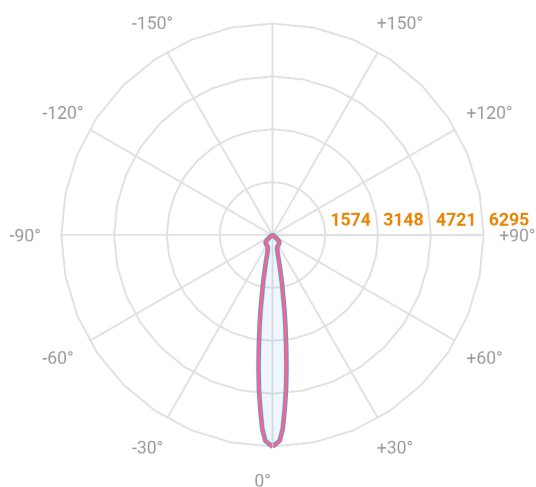

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C