



REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR124-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1474lm
Intensidade	4149cd
Eficácia	105lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<18
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	126lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1505lm
Potência do LED	11,9W

A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

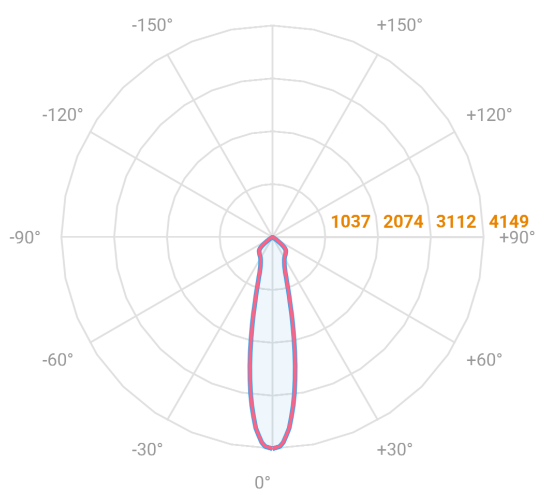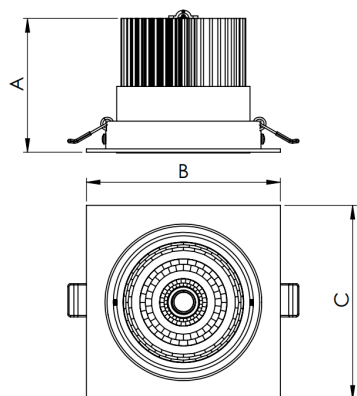

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C