

NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 10W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)



datasheet gerado em
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-X-CI-EM-GE-OR150-10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 85 |
| Largura | Ø109 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 1180lm |
| Intensidade | 1243cd |
| Eficácia | 118lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 148lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1335,3lm |
| Potência do LED | 9W |

A = 85mm | B = Ø109mm

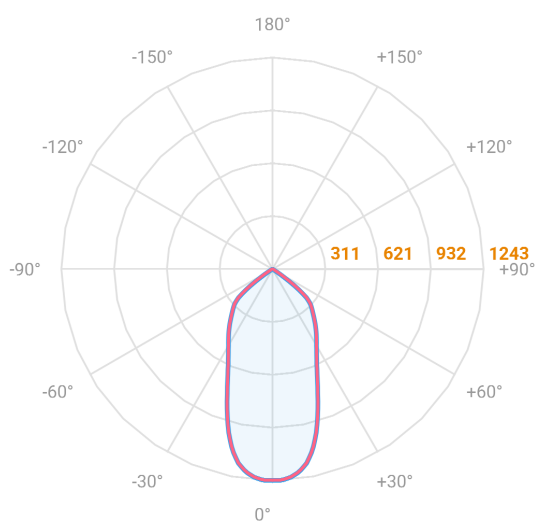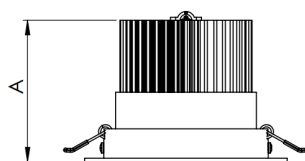

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C