



# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR115-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm

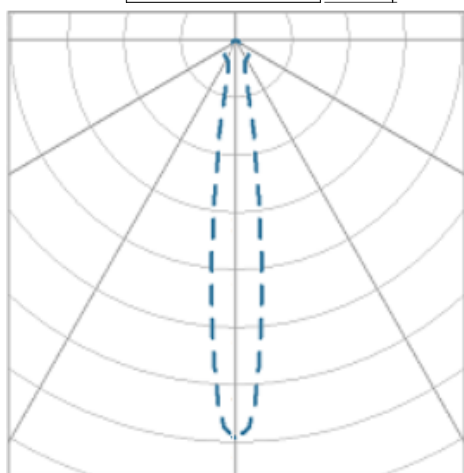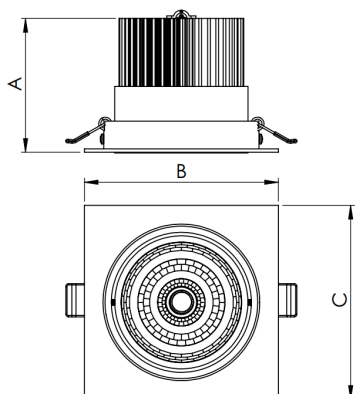

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	792lm
Intensidade	4118cd
Eficácia	132lm/W
Facho	15°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W